

Części niezbędne do złożenia i wykorzystania zawieszki FI-10-ZM-P


Głowica (C)



Pierścień (B)



Błazka (A)




Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:


- klucz ampulowy

UWAGA! Lista produktów, z którymi współpracują wybrane akcesoria dostępna jest na stronie klusdesign.pl.

1. Osadź zawieszkę w wybranym profilu, wprowadzając blaszkę (A) do zamka małego. Wyreguluj pozycję głowicy (C), dokręcając ją mocniej lub słabiej do pierścienia (B).



2. Zamontuj pręt w głowicy (C). Zablokuj go dokręcając docisk głowicy kluczem imbusowym.

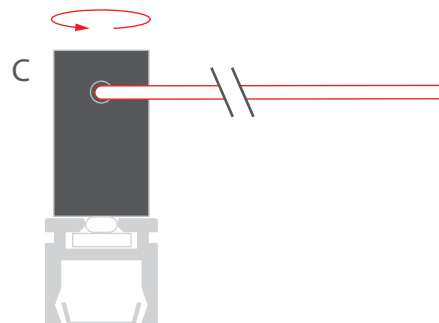

3. Osadź oprawę na wybranym systemie mocowania.

