

- Produkt elastyczny umożliwiający montaż w giętych profilach
- Dodatkowa komora umożliwiająca uszczelnienie taśmy LED
- Oświetlenie oferowane w odcinkach do 10 mb

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawkach


MONTAŻ

- Na klik w dedykowanym profilu

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

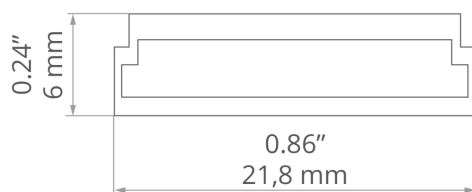


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykończenie	mleczna
Materiał	silikon
Kształt	plaski
Maksymalna długość na zamówienie	10000 mm
Przepuszczalność świetlna	62 %
Szerokość	24 mm
Wysokość	4 mm
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość twistowania	tak
Możliwość gięcia	tak
Odporność na promienie UV	tak

Długość	Ref
1000 mm	B17209F_1
2005 mm	B17209F_2
3010 mm	B17209F_3
10000 mm	B17209F_10

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

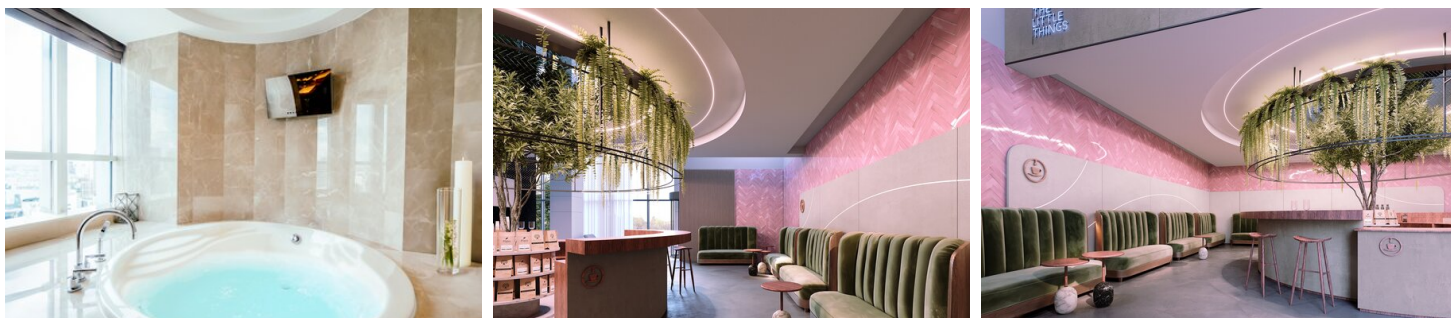


PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE



LARKO
A05552



LOKOM
A05553



LIPOD
A05554



KOZUS-CR
A00600



GIZA-LL
A00758



GIZA-DUO-LL
A02162



GIZA-LL-T
A02479



GLAZA-LL
A02627




GIZA-LL-UST
A02724N



GLAZA-DUO
A03059



KOZEL
A06454




KOZUS
A07823

Ośłona BENCO-22

Nr ref B17209

PROFILE POWIĄZANE > FASADOWE



FASKO
A04323