


Zestaw mocowań FI-8-MR-1

Nr ref C28136



RYSUNEK TECHNICZNY

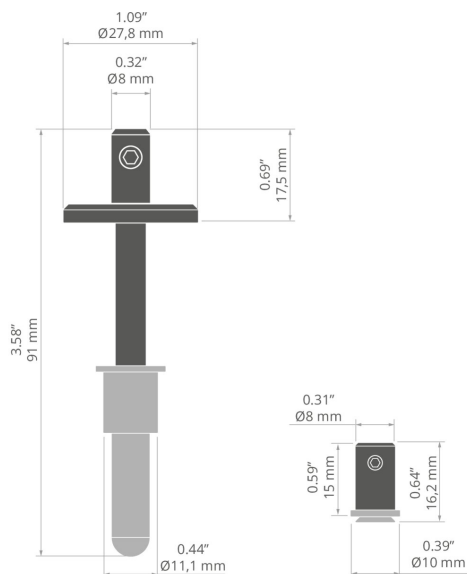

- Skompletowany zestaw elementów
- Podwieszenie wzdłużne na pręcie lub linie
- Możliwość przewodzenia jednego bieguna prądu
- Minimalny gabaryt

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- do podwieszania opraw LED

MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą załączonego zestawu akcesoriów
- do oprawy, za pomocą śruby z łbem stożkowym (w zestawie)
- do pręta lub linki, za pomocą wkręta dociskowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	stal nierdzewna, aluminium
Stopień ochrony IP	20
Odporność na korozję	tak
Przewodzenie prądu	tak
Odporność na promieniowanie UV	tak
Temperatura pracy	54°C
Udźwig	20 kg
Maksymalne natężenie prądu	10 A
Utrata napięcia	0.1 V

Kolor	Ref
☐ biały lakierowany	C28136L07
☒ czarny lakierowany	C28136L10
☐ srebrny	C28136N00

PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE



GIZA
A05556



GLAZA-LL
A02627




REGULATOR
A18068

Zestaw mocowań FI-8-MR-1

Nr ref C28136

PROFILE POWIĄZANE > DO OŚWIETLENIA GŁÓWNEGO



GLADES


A18036

PROFILE POWIĄZANE > PROFILE TECHNICZNE



TEST-36

A06639



TETRA-43

A04478



TETRA-78

A04508

PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



PDS-4-PLUS

A01263



SILER

A09325



TAMI

A05390



TAPO

A01919

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > LINKI I PRĘTY



LINKA

CU FI 0,95 mm

Z70240