


Zaślepka z otworem PDS-NK-OTW

Nr ref C24338C02TW, C24338C10TW, C24338L01TW,
C24338C07TW

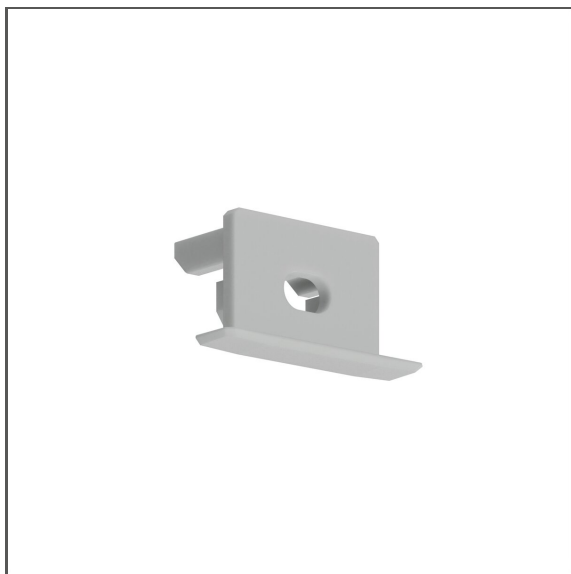

- Otwór do wyprowadzenia przewodu

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- estetyczne wykończenie i zabezpieczenie wnętrza oprawy

MONTAŻ


- do profilu, na wcisk

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	ABS
Kształt	prostokątny
Wysokość	13 mm
Szerokość	22 mm
Odporność na korozję	tak
Odporność na korozję przy dużym zasoleniu	tak
Otwór	tak

Kolor	Ref
■ szary	C24338C02TW
■ srebrny	C24338L01TW
□ biały	C24338C10TW
■ czarny	C24338C07TW

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

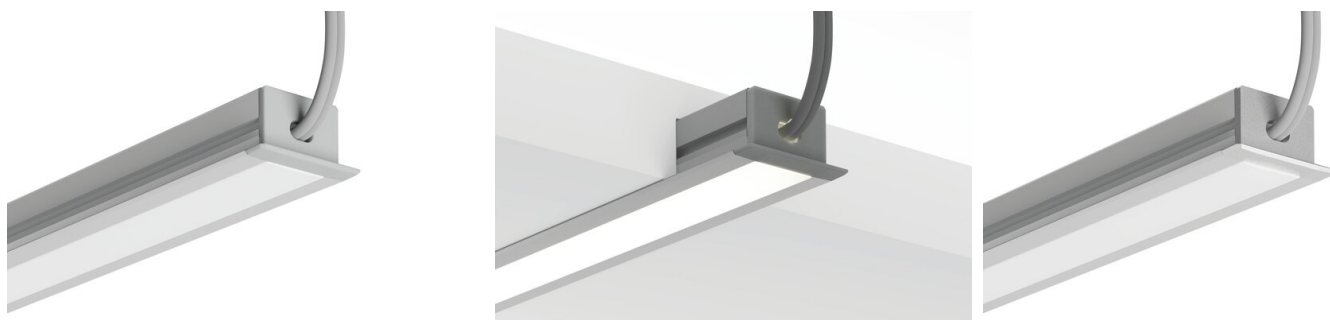

Zaślepka z otworem PDS-NK-OTW

Nr ref C24338C02TW, C24338C10TW, C24338L01TW,
C24338C07TW

PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



PDS-NK
A01588