



IP20



- Montaż do płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm - 0.50"
- Brak kolizji z konstrukcją sufitu
- Stabilne zamocowanie w suficie podwieszanym
- Niewidoczne elementy aluminiowe

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne


MONTAŻ

- w zabudowie gipsowo-kartonowej, za pomocą wkrętów
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- możliwość płynnego przejścia z oprawy wbudowanej w podwieszaną
- w celu zabezpieczenia oprawy podczas montażu należy stosować wkładkę ochronną TECH-KA
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	srebrny nieanodowany
Możliwe IP oprawy	20, 67
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	52.2 mm
Wysokość	15 mm
Szerokość klejenia LED A	14 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Szerokość świecenia	11.2 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt horeca, Obiekt handlowy, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Oświetlenie zewnętrzne
Przestrzeń	biuro, ciągi komunikacyjne, lobby / foyer, sala konferencyjna

Długość	Ref
1000 mm	A02057N_1
2005 mm	A02057N_2
3010 mm	A02057N_3

Ostona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciąg	tak
Do płyt gipsowo-kartonowych	tak
Do pokrycia gładzią	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

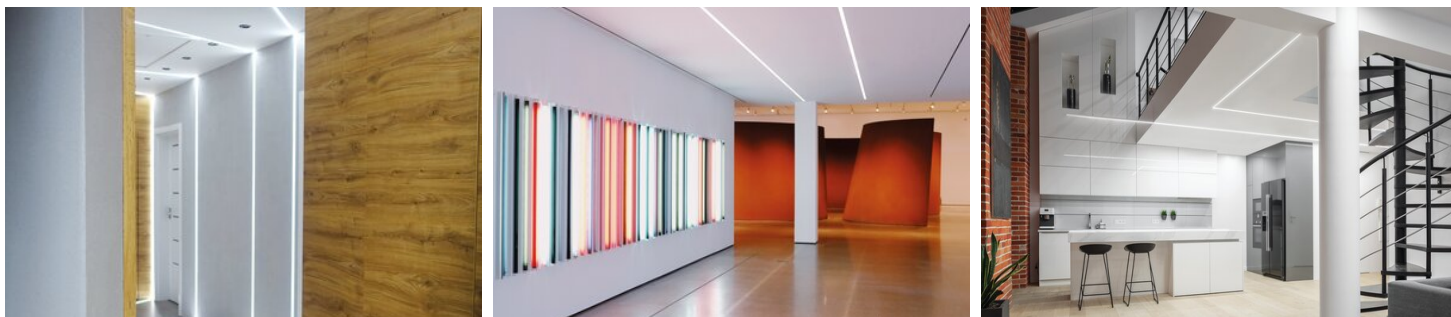

PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



PDS-ZM-PLUS
A02056


POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Ośłona soczewkowa LENSO-11-30°DEG		PC	80 %	półprzezroczysta	B17112T
Ośłona KA-11		PC	67 %	mleczna	B17064F
			89 %	przezroczysta	B17064C
Ośłona HS-11		PC	59 %	mleczna	B17208F
			88 %	przezroczysta	B17208C
Ośłona LIGER-11		PC	21 %	czarna	B17037B
			59 %	satyna	B17037S
Ośłona KA-T-11		PVC	54 %	mleczna	B17179F
			86 %	przezroczysta	B17179C

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka PDS-ZM-PLUS		ABS	 czarny	C24364C07
			 szary	C24364C02
			 srebrny	C24364L01
			 biały	C24364C10

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO




K-1910-HD-24
K-HD-1910-24



K-2300-24
K-2300-24




K-0480-24
K-0480-24




K-0960-24
K-0960-24




K-1440-24
K-1440-24




K-2400-24
K-2400-24



KWP-GHD-0480-24
KWP-GHD-0480-24




KWP-GHD-0960-24
KWP-GHD-0960-24




KWP-GHD-1440-24
KWP-GHD-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+



K-CR-0480-24
K-CR-0480-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT



KWP-8KHDRGB-1920-24
KWP-8KHDRGB-1920-24



K-RGBW-1530-24
K-RGBW-1530-24



K-RGB-1920-120-24
K-RGB-1920-120-24



KWP-8KRGB-0700-24
KWP-8KRGB-0700-24



KWP-8KRGB-1200-24
KWP-8KRGB-1200-24



K-RGB-1200-24
K-RGB-1200-24



K-RGB-0700-24
K-RGB-0700-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ




K-27T50-1440-24
K-27T50-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA



ADAPTER
LENZO
E62146

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
M8x1
C42265N00



DŁAWNICA
M10x1
C28275N00



MUFA HERMETYCZNA
THB.391.A4A, 4 pin
C42268C10



MUFA HERMETYCZNA
THB.381, 2pin
C28125C07




MUFA HERMETYCZNA
THB.391.A5A, 5 pin
C28156C07



PUSZKA HERMETYCZNA
THB.200.E5E, 5 pin
C28157C07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > WKŁADKI TECHNICZNE I OCHRONNE




WKŁADKA OCHRONNA

TECH-KA
C24530C02

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK
ZM



ŁĄCZNIK
ZM-NA



ŁĄCZNIK
ZM-Y



ŁĄCZNIK
ZM-X



ŁĄCZNIK
ZM-T



ŁĄCZNIK
ZM-PION


POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > WŁĄCZNIKI



UNI-11
E61603



UNI-P
E61580



MICRO
1576LOGO