



- Podwieszenie wzdłużne na pręcie lub linie
- Możliwość przewodzenia jednego bieguna prądu
- Montaż do płyt gipsowo-kartonowych
- Montaż w litych powierzchniach murarskich


PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- do podwieszania opraw LED

MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą załączonego zestawu akcesoriów
- do pręta lub linki, za pomocą wkręta dociskowego

RYSUNEK TECHNICZNY

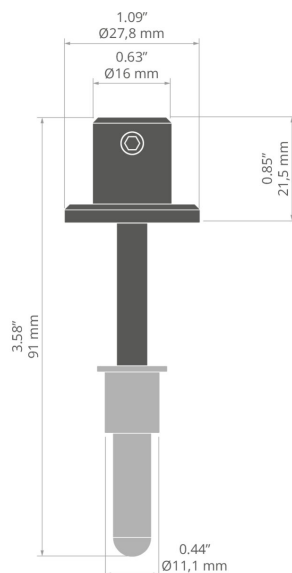

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stopień ochrony IP	20
Wysokość	21.5 mm
Średnica	27.8 mm
Odporność na korozję	tak
Przewodzenie prądu	tak
Odporność na promieniowanie UV	tak
Temperatura pracy	54°C
Udźwig	20 kg
Maksymalne natężenie prądu	10 A
Utrata napięcia	0.1 V

Materiał	Kolor	Ref
aluminium	■ czarny lakierowany	C20012L07
aluminium	□ biały lakierowany	C20012L10
stal nierdzewna	■ srebrny	C20012N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > LINKI I PRĘTY



LINKA STALOWA
FI-1
C24510N00



LINKA STALOWA
FI-1 1m
C24522N00



LINKA
CU FI 0,95 mm
Z70240



PRĘT
PUSZ-ALU
C28272A, C28272A07