

Zawieszka W-M-Z

Nr ref C28249N00, C28249C07, C28249C10

Ref. arch 00093, 00093L9005, 00093L9010



- Montaż w litych powierzchniach murarskich
- Podwieszenie wzdłużne dla prętów i linek
- Możliwość przewodzenia jednego bieguna prądu
- Maskownica do ukrycia uszkodzeń na powierzchni montażu


PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- zamocowanie na powierzchni dla systemów podwieszania opraw LED

MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą załączonego zestawu akcesoriów
- do pręta lub linki, za pomocą wkręta dociskowego

RYSUNEK TECHNICZNY

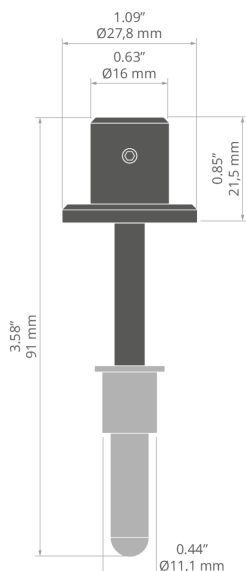

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szerokość	27.8 mm
Wysokość	91 mm
Średnica	16 mm
Temperatura pracy	60°C
Udźwig	10 kg
Maksymalne natężenie prądu	8 A
Utrata napięcia	0.12 V

Materiał	Kolor	Ref
stal	■ srebrny	C28249N00 00093
aluminium	■ czarny	C28249C07 00093L9005
aluminium	□ biały	C28249C10 00093L9010

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > LINKI I PRĘTY

Zawieszka W-M-Z


Nr ref C28249N00, C28249C07, C28249C10

Ref. arch 00093, 00093L9005, 00093L9010




LINKA STALOWA

FI-1 1m
C24522N00
Ref. arch 1397




PRĘT

FI-3 1m
42501



PRĘT

100 PUSZ 1 m
42518



PRĘT

FI-3 53 cm
C24528N00
Ref. arch 1528



LINKA

CU FI 0,95 mm
Z70240
Ref. arch 70240



PRĘT

FI-3-ALU

C28196A01, C28196A07
Ref. arch 42526, 42527, 42528, 42529