




## PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- włączanie i wyłączanie opraw LED

## MONTAŻ

- do profilu, za pomocą taśmy dwustronnie przylepnej

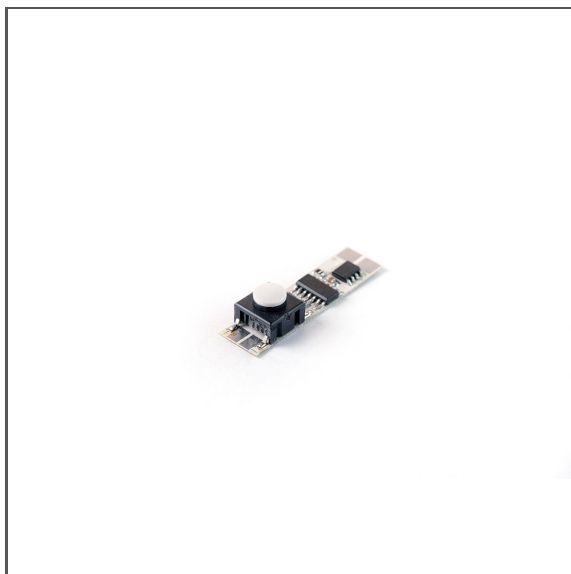

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Prąd znamionowy	4 A
Maksymalna moc wyjściowa	96 W
Minimalne napięcie wejściowe	12 V AC
Maksymalne napięcie wejściowe	24 V AC
Szerokość	11 mm
Wysokość	9 mm
Długość	43 mm
Waga	0.002 kg
Minimalna temperatura pracy	-20°C

Maksymalna temperatura pracy	55°C
Sposób montażu	Taśma dwustronna
Gwarancja [mies]	24

## PRZYKŁADOWE REALIZACJE

