


# Zaślepka z otworem PDS-LNK-OTW

Nr ref C24428C02TW, C24428L01TW, C24428C10TW,  
C24428C07TW

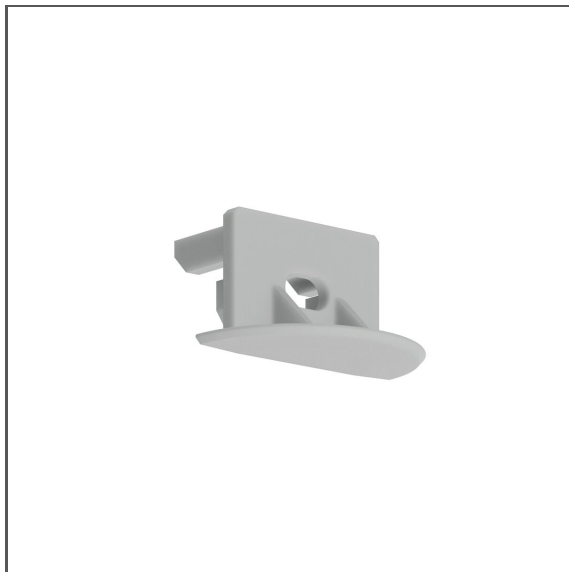

- Otwór do wyprowadzenia przewodu

## PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- estetyczne wykończenie i zabezpieczenie wnętrza oprawy

## MONTAŻ


- do profilu, na wcisk

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	ABS
Kształt	półokrągły
Wysokość	12 mm
Szerokość	22 mm
Odporność na korozję	tak
Odporność na korozję przy dużym zasoleniu	tak
Otwór	tak

Kolor	Ref
■ szary	C24428C02TW
■ srebrny	C24428L01TW
□ biały	C24428C10TW
■ czarny	C24428C07TW

## PRZYKŁADOWE REALIZACJE

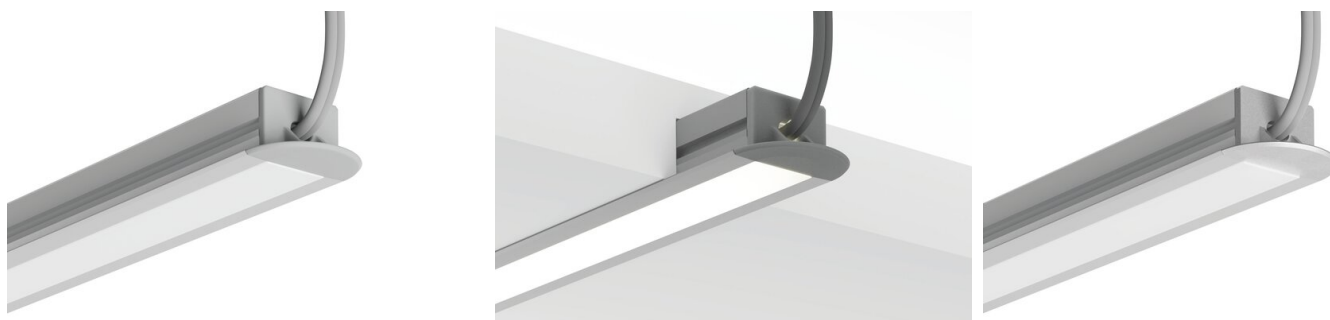

# Zaślepka z otworem PDS-LNK-OTW

Nr ref C24428C02TW, C24428L01TW, C24428C10TW,  
C24428C07TW

## PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



**PDS-NK**  
A01588